RAYLUX
каталог продукции

raylux.ru

telegram

rutube

info@raylux.ru

+ 7 (843) 253 31 23

Россия, г. Казань, ул. Седова, 24 к1

Содержание

О нас 4

Производство 6

Торгово-логистические 9

H-lux EH 10
H-lux EQ 12
H-lux HD 14
H-lux COMFORT 16
H-lux GKL 18
H-lux модельный ряд 20
H-lux технические характеристики 22
Виды соединений H-Lux 24
F-lux 26
V-lux UNIT 28
V-lux TRACKSPOT 30

Промышленные 33

I-lux MD/MK 34
I-lux MD/MK модельный ряд 36
I-lux SKELETON 38
I-lux SKELETON модельный ряд 40
I-lux SKELETON PLUS 42
I-lux SKELETON PLUS модельный ряд 44
I-lux HBM 46
I-lux HBM модельный ряд 48
I-lux HBL 50
I-lux BLIN 52
I-lux BLIN модельный ряд 54
I-lux F/FL 56
I-lux технические характеристики 58
I-lux BRICK 60
I-lux POOL 62

Уличные 65

R-lux MD/MK 66
R-lux MD/MK модельный ряд 68
R-lux HQ 70
R-lux L2 72
R-lux STEEL 74
R-lux технические характеристики 76

Прожекторные светильники 79

P-lux MD/MK 80
P-lux SKELETON 82

Парковые светильники 85

S-lux РЕТРО 86
S-lux ЛУНА 88
S-lux ПАРИЖ 90
S-lux ТОКИО 92
S-lux ПОЛИКУБ 94
S-lux МОДУЛЬ 96

Офисные светильники 99

O-lux 100
O-lux модельный ряд 102
D-lux 104
O-lux CUBIC 106
C-lux 108

Архитектурные 111

A-lux SPOT 112
A-lux SPOT RGBW 114
A-lux TWIN 116
A-lux SPOT 100 118
A-lux UNO 120
A-lux LINE 122
A-lux LINE MINI 124
A-lux LINE DMX RGBW 126
A-lux MAX RGBW 128
A-lux TUBE 130
A-lux KCC 132

Взрывозащищенные 137

I-lux EX 138
I-lux 1EX 140

Визуализация проектов 142

Крупные покупатели 148

О нас

RAYLUX - компания, создающая профессиональные решения в сфере светодиодного освещения.

Мы производим широкий ассортимент светильников: от компактных приборов до мощнейших прожекторов.

Мы помогаем реализовать любые виды проектов: от небольшого бутика до жилых комплексов и стадионов.



Андрей Колесников
генеральный директор компании RAYLUX

2015

год основания компании

120 +

представителей по России и странам СНГ

2000

общая производственная площадь, м²

50 000

производим светильников ежегодно



Марат Баширов
коммерческий директор компании RAYLUX

Производство

Мы используем только качественные комплектующие и гарантируем надёжную работу светильников на протяжении всего срока их службы. Все комплектующие, перед применением в серии, проходят тщательную проверку.

В нашей компании действует многоступенчатая система контроля качества. Все ключевые детали и узлы проходят тщательный выходной контроль на заводах производителей. Наши сборщики проверяют параметры каждого светильника. На финальном этапе контролёр ОТК оценивает качество собранного изделия.

Мы можем подобрать и изготовить полный аналог практически любой модели, даже если она значительно отличается от нашего серийного продукта. Это даёт возможность легко согласовывать замену осветительного оборудования в проекте.

Мы самостоятельно производим пайку светодиодных модулей, режем и гнем металл, проводим напилку, токарную обработку и порошковую окраску деталей. Это позволяет нам сокращать сроки производства, повышать качество продукции и снижать её себестоимость.



ТОРГОВО-ЛОГИСТИЧЕСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ

H-lux EH

торгово-логистические



9-172 Вт

0.3-3 м

до 22 370 лм

экструдированный алюминий



Серия светильников H-lux EH предназначена для освещения торговых, складских и производственных помещений. Корпус эффективно отводит тепло, устойчив к коррозии и легок в обслуживании. Благодаря большому выбору креплений, возможен монтаж светильников на различные поверхности. Светильник оснащен плоским рассеивателем, который исключает слепящее воздействие на глаза. И новейшей линейной оптикой для высококачественного освещения.

H-lux EQ

торгово-логистические



9-172 Вт

0.3-3 м

до 20 200 лм

экструдированный алюминий



Серия светильников H-lux EQ предназначена для освещения торговых, складских и производственных помещений. Корпус эффективно отводит тепло, устойчив к коррозии и легок в обслуживании. Благодаря большому выбору креплений, возможен монтаж светильников на различные поверхности. Объёмный рассеиватель светильника из опалового поликарбоната обеспечивает широкий угол освещения.

H-lux HD

торгово-логистические



9-172 Вт

0.3-3 м

до 25 330 лм


экструдированный алюминий



Светильник H-lux HD предназначен для освещения различных помещений, включая торговые и складские площади. Он оснащен плоским рассеивателем, который предотвращает слепящее воздействие, а линейная оптика позволяет создать эффективное освещение для стеллажей и логистических зон. Благодаря большому выбору креплений, возможен монтаж светильников на различные поверхности.

H-lux COMFORT

торгово-логистические

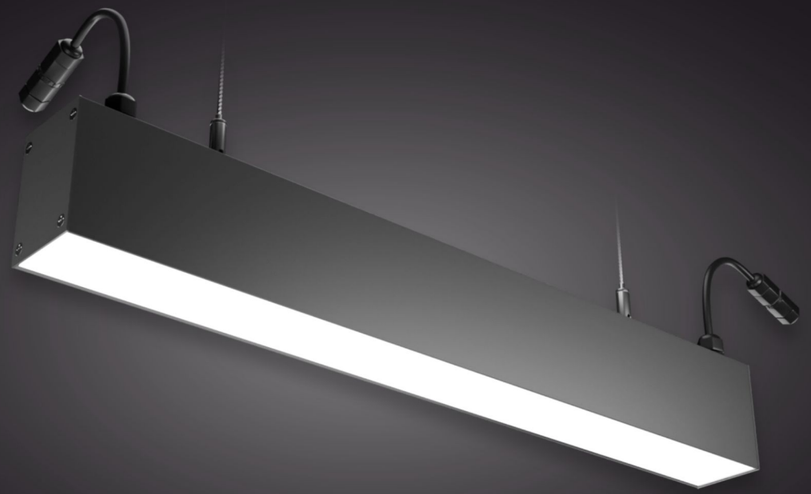

9-81 Вт

0.3-3 м

до 7 810 лм


экструдированный алюминий



Светильник H-lux COMFORT предназначен для освещения офисных помещений, бизнес-центров и торговых площадей. Его конструкция исключает видимость диодов, а глухой опаловый рассеиватель обеспечивает мягкий, равномерный свет. Корпус светильника отличается высокой прочностью и эффективным теплоотводом.

H-lux GKL

торгово-логистические

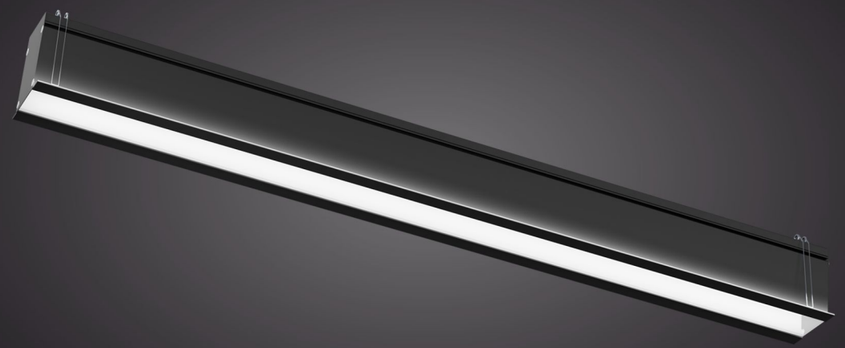

9-81 Вт

0.3-3 м

до 9 250 лм


экструдированный алюминий



Светильник H-lux GKL разработан для монтажа в гипсокартонные потолки. Конструкция модели включает фиксаторы и «юбку», что обеспечивает его надежную установку. Доступны в вариантах с прозрачным поликарбонатом, опаловым полистиролом или с линзами из ПММА.


H-lux

EQ/EH/HD/COMFORT/GKL для низких потолков

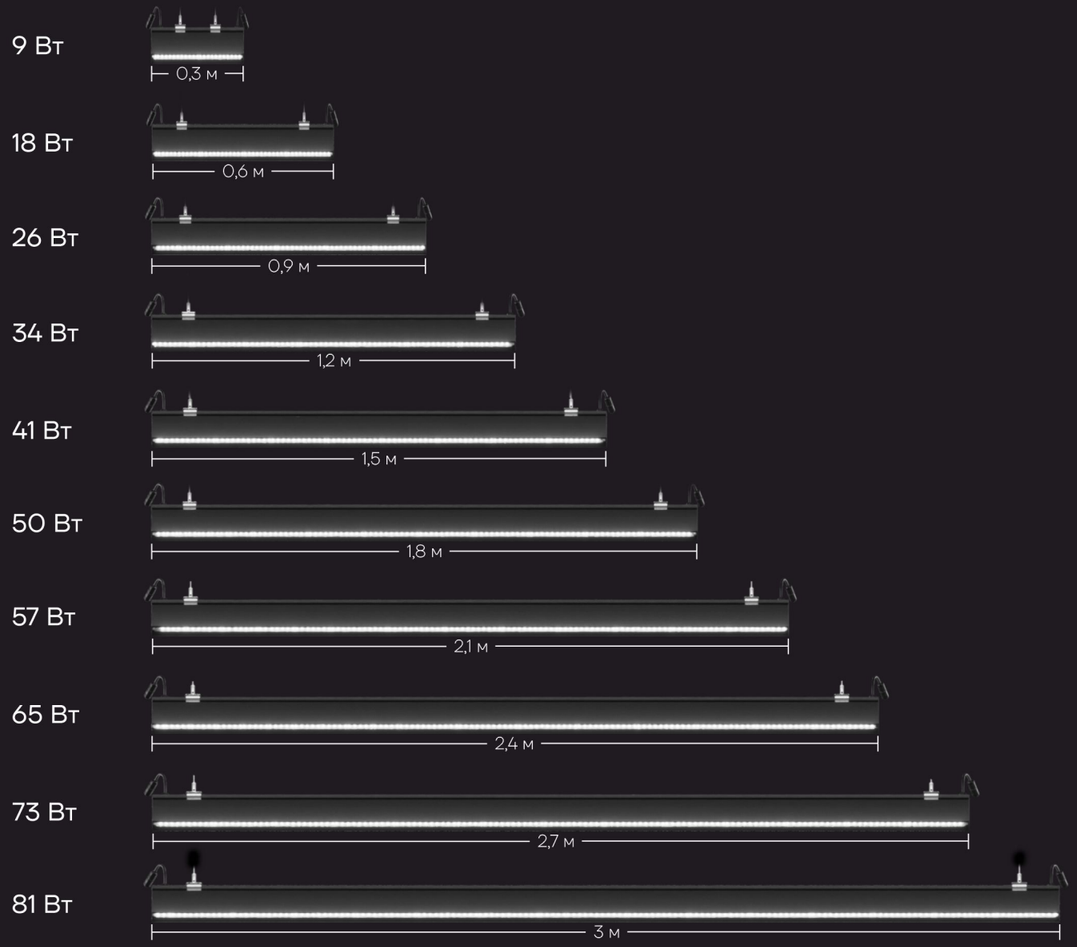

H-lux

EQF/EHF/HDF для высоких потолков

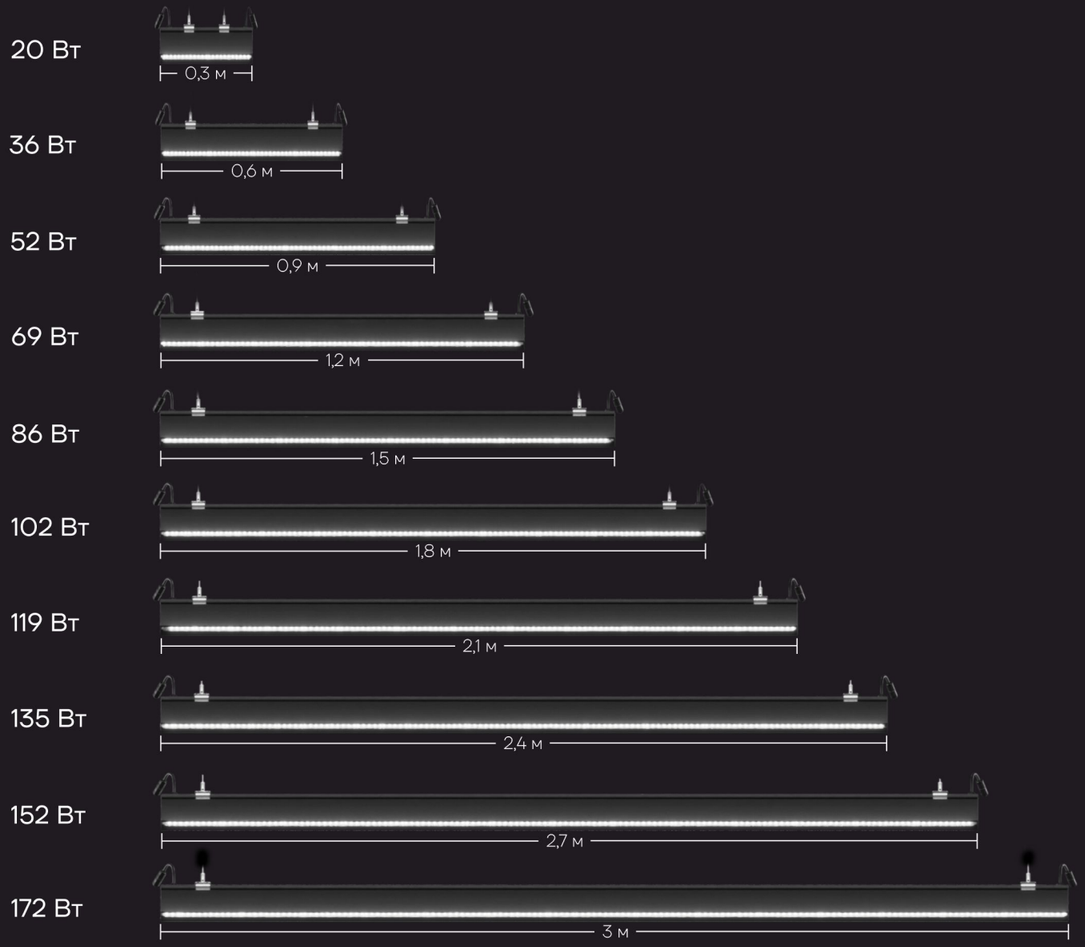

H-lux

технические характеристики и опции

Напряжение питания
198-264 AC

Частота питания
47-63 Гц

Коэффицент мощности
Cos ф < 0,95

Защита от поражения электрическим током
I класс

Цветовая температура
3000, 4000, 5000 K

Индекс цветопередачи
Ra >80

Коэффицент пульсации
< 1%

Температура эксплуатации
от 0 до +40 °C

Климатическое исполнение
УХЛ 4 / У 2

Степень защиты
до IP 65

Корпус светильника
экструдированный алюминий

Ресурс работы светильника
< 100 000 ч

Заводская гарантия
5 лет





EQ






EH






HD





COMFORT





GKL





подвесное (S)



накладное (W)



поворотное (P)



универсальное (WS)



цанговое (SC)



на шинопровод (4TRA)



встраиваемое (GKL)




за кольцо молли (SS)



магнитное (M)



для школьной доски (SB)



Функция DIP - переключение мощности светильника




Транзитное подключение:




Пятижильный кабель питания для протоколов управления и транзитного подключения



Блок аварийного питания




Покраска корпуса по всей палитре RAL



Гермоклеммник IP 68

Виды соединений H-lux


торгово-логистические

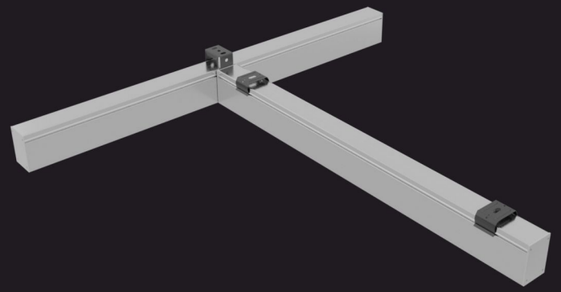


T-образное



I-образное

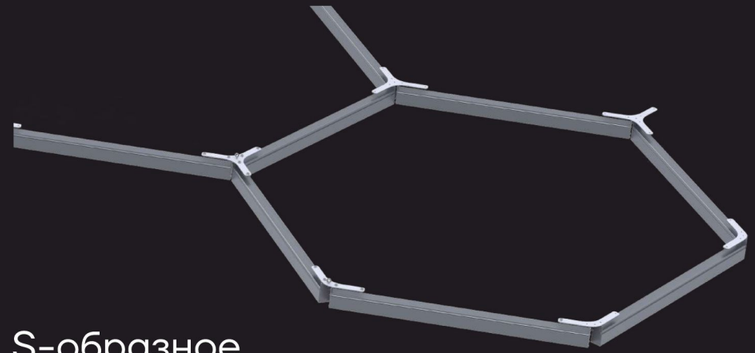

S-образное

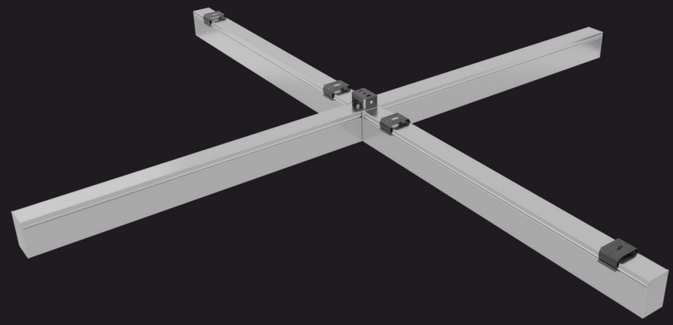

X-образное

F-lux

фитоосвещение



11-95 Вт

0.3-3 м

до 7 850 лм

экструдированный алюминий



F-lux LINE — это светильник профессионального фитоосвещения теплиц и агрокомплексов. Корпус выполнен из экструдированного алюминия. Прозрачный поликарбонатный рассеиватель равномерно распределяет свет. Светодиоды SunLike создают стабильный и эффективный спектр, поддерживающий рост и развитие растений.

V-lux UNIT

торгово-логистические



20-100 Вт

до 15 400 лм

подвесное/накладное/
трековое

алюминий с
полимерным покрытием



V-lux UNIT — трековый светильник для торговых, офисных и административных помещений. Благодаря своей мобильности, светильник легко адаптируется под разные задачи в одном пространстве. Доступны три типа крепления: подвесное, накладное и трековое.

V-lux TRACKSPOT

торгово-логистические



13 / 32 Вт

IP 40

1370 / 3480 лм

алюминий



Серия V-lux TRACKSPOT – это трековые светильники с современным дизайном и высокой эффективностью. Регулировка направления света позволяет адаптировать работу светильника под условия выкладки товара. Светильник отлично впишется в модный салон, супермаркет или фотостудию.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

I-lux MD/MK

промышленные



21-312 Вт

IP 67

до 54 250 лм

анодированный
алюминиевый профиль



I-lux MD/MK — светильник с прочным корпусом из анодированного алюминия, обеспечивающим эффективное теплоотведение и защиту от коррозии. Идеально подходит для освещения производственных, складских и торговых помещений. Поддерживает разные типы креплений: подвесное, накладное, поворотное, с поворотной лирой и консольное, что делает его универсальным для любых условий монтажа.

I-lux MD/MK

модельный ряд на примере MD

21 Вт



29 Вт



38 Вт



45 Вт



50 Вт



53 Вт



64 Вт



70 Вт



78 Вт




96 Вт



104 Вт



130 Вт



I-lux SKELETON

промышленные



21-312 Вт

IP 67

до 54 250 лм

алюминиевый профиль




I-lux SKELETON — практичное и надёжное решение для промышленного освещения. Анодированный корпус из алюминия обеспечивает защиту от коррозии, отличный теплоотвод, а мультилинзы из ПММА - качественное светораспределение. Поддерживаются различные варианты крепления: подвесное, накладное, поворотное и с поворотной лирой, что позволяет адаптировать светильник под любые задачи.


I-lux SKELETON

модельный ряд


21-50 Вт




53 / 64 Вт




70-96 Вт




104 Вт

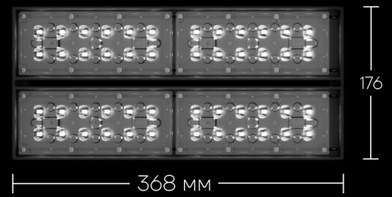


130 / 156 Вт

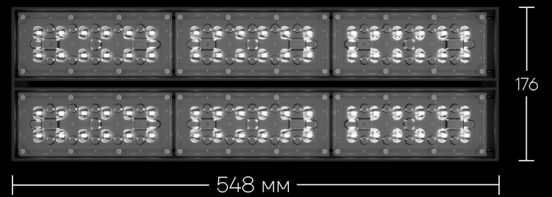


208 Вт

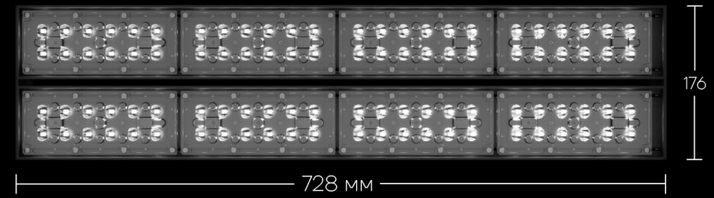

208 / 234 Вт

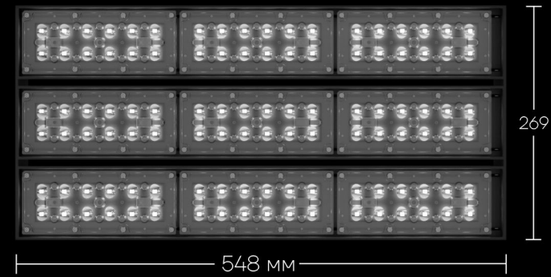


312 Вт

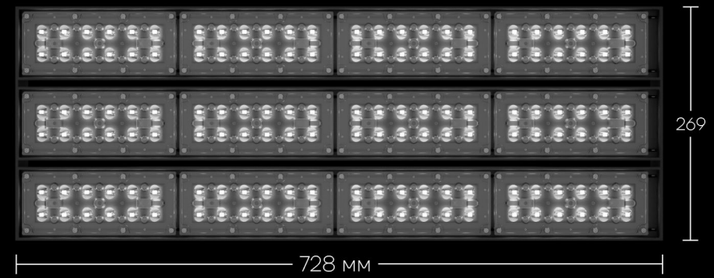

I-lux SKELETON PLUS

промышленные

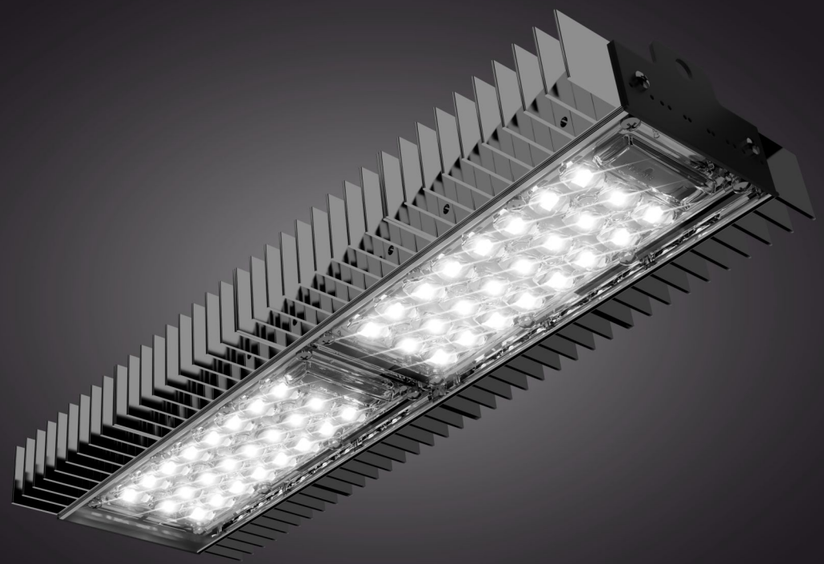

20-312 Вт

IP 67

до 54 250 лм

алюминиевый профиль




I-lux SKELETON PLUS — усовершенствованная модель с поперечно-расположенными ребрами охлаждения, которые обеспечивают максимальный теплоотвод. Каждому светильнику подбирается оптимальная длина ребер для повышения эффективности охлаждения. Доступны варианты крепления: подвесное, накладное, поворотное и поворотная лира.


I-lux SKELETON PLUS

модельный ряд


20-64 Вт




70-104 Вт




104 Вт




130 Вт




130-156 Вт




208 Вт




182 Вт



208 / 234 Вт




312 Вт



I-lux HBM

промышленные

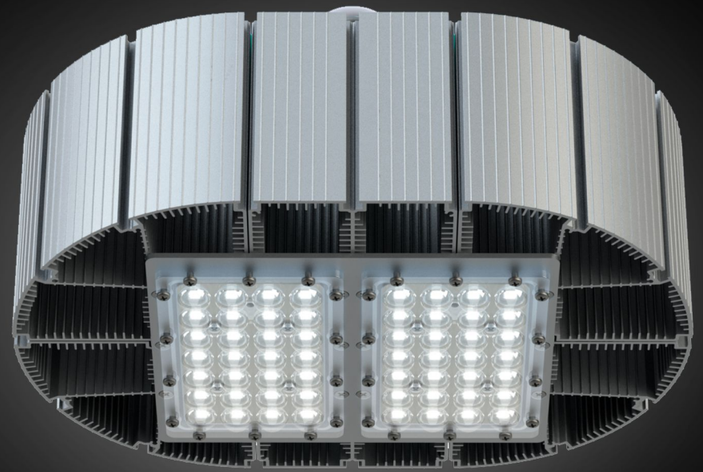

50-261 Вт

IP 67

до 40 990 лм

анодированный
алюминиевый профиль




I-lux HBM — светильник для освещения производственных, складских и логистических помещений с высокими потолками. Размер корпуса зависит от мощности. Внешний драйвер позволяет работать при температурах от -60°C до +40°C. Используемые типы креплений: подвесное и поворотная лира.

I-lux HBM

модельный ряд


50 Вт




82 Вт



100 Вт



110 Вт




64 Вт




90 Вт



118 Вт




120 Вт




140 Вт




189 Вт



195 Вт



261 Вт




177 Вт



207 Вт



228 Вт



I-lux HBL

промышленные



110-230 Вт

IP 65

до 36 800 лм

литой алюминий

I-lux HBL — надёжное решение для производственных, складских, логистических и торговых объектов. Корпус из литого алюминия и линза из закаленного стекла обеспечивают высокую прочность и долговечность. Размер корпуса зависит от мощности. Для подвесного монтажа используется удобное подвесное крепление с рым-болтом.

I-lux BLIN

промышленные



75-200 Вт

IP 67

до 35 170 лм

227-420 мм



Светильник I-lux BLIN — легкий промышленный светильник для складских и производственных помещений. Он разработан с использованием круглых линз и круглого радиатора для максимального теплоотвода. Размер пластины варьируется в зависимости от мощности. Крепление - подвесное.

I-lux BLIN

модельный ряд

75 Вт



100 Вт



125/150 Вт




200 Вт



I-lux F/FL

промышленные

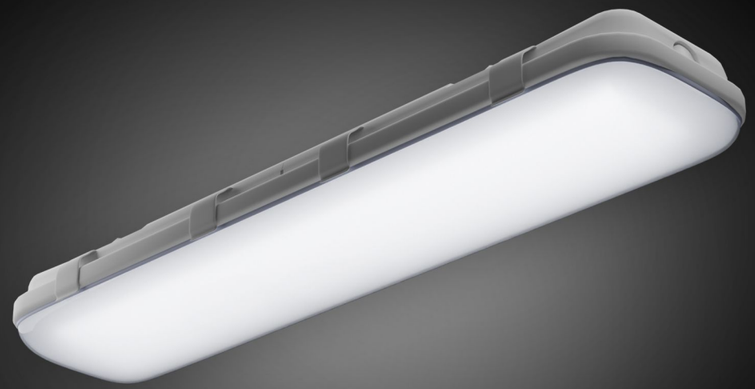

14-59 Вт

IP 65

до 8 580 лм

АБС пластик



Серии светодиодных светильников I-lux F / FL разработаны для замены приборов с линейными люминесцентными лампами типов ЛСП / ЛПО / ЛВО 1х18, 2х18. Светильники предназначены для освещения производственных, подсобных, технических помещений, крытых паркингов и небольших складов с потолками до 5 м.

I-lux

технические характеристики и опции

Напряжение питания
100-305 AC

Частота питания
47-63 Гц

Коэффицент мощности
Cos ф < 0,95

Защита от поражения электрическим током
I класс

Цветовая температура
4000, 5000 К

Индекс цветопередачи
Ra >70,80

Коэффицент пульсации
< 1%

Температура эксплуатации
от -40 до +60 °С

Климатическое исполнение
УХЛ 1 / УХЛ 2

Степень защиты
IP65 / IP 67

Корпус светильника
анодированный алюминиевый профиль

Ресурс работы светильника
< 100 000 ч

Заводская гарантия
5 лет



накладное (W)



консольное (К)



подвесное (S)



поворотное (P1)



поворотная лира (P2)



поворотная лира (P3)




Блок грозозащиты



Блок аварийного питания




Выносной блок аварийного питания



Покраска корпуса по всей палитре RAL



Диммируемый драйвер по протоколу 0-10V



Дополнительное защитное стекло для моделей с линзами MD/MK Visor



Выносной драйвер для высоких температур до +65




Анодированный алюминиевый корпус



Расширенная гарантия до 7 лет

I-lux BRICK

промышленные

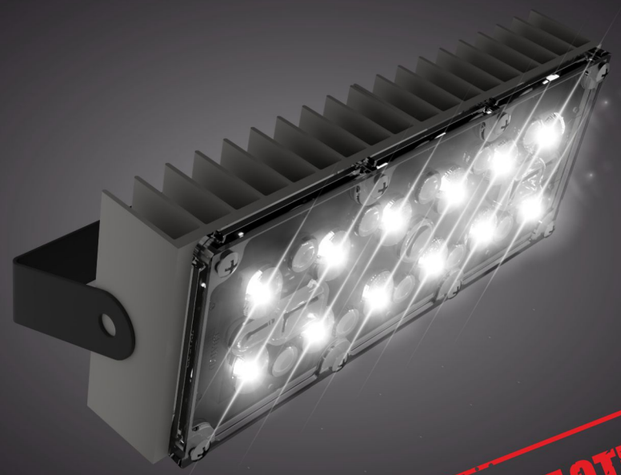

В РАЗРАБОТКЕ



I-lux BRICK – светильник для промышленного освещения. Ребра светильника проходят поперек корпуса для эффективного рассеивания тепла. Светильник разрабатывается с акцентом на надежность и эффективность.

I-lux POOL

для бассейнов



5-30 Вт

IP 68

2700-5700К

12 В



I-lux POOL предназначен для подводного освещения бассейнов. Отличается высоким уровнем защиты и безопасностью питания. Класс защиты от поражения электрическим током III.

УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

R-lux MD/MK

уличные




20-312 Вт

IP 67

до 53 400 лм

анодированный
алюминиевый профиль

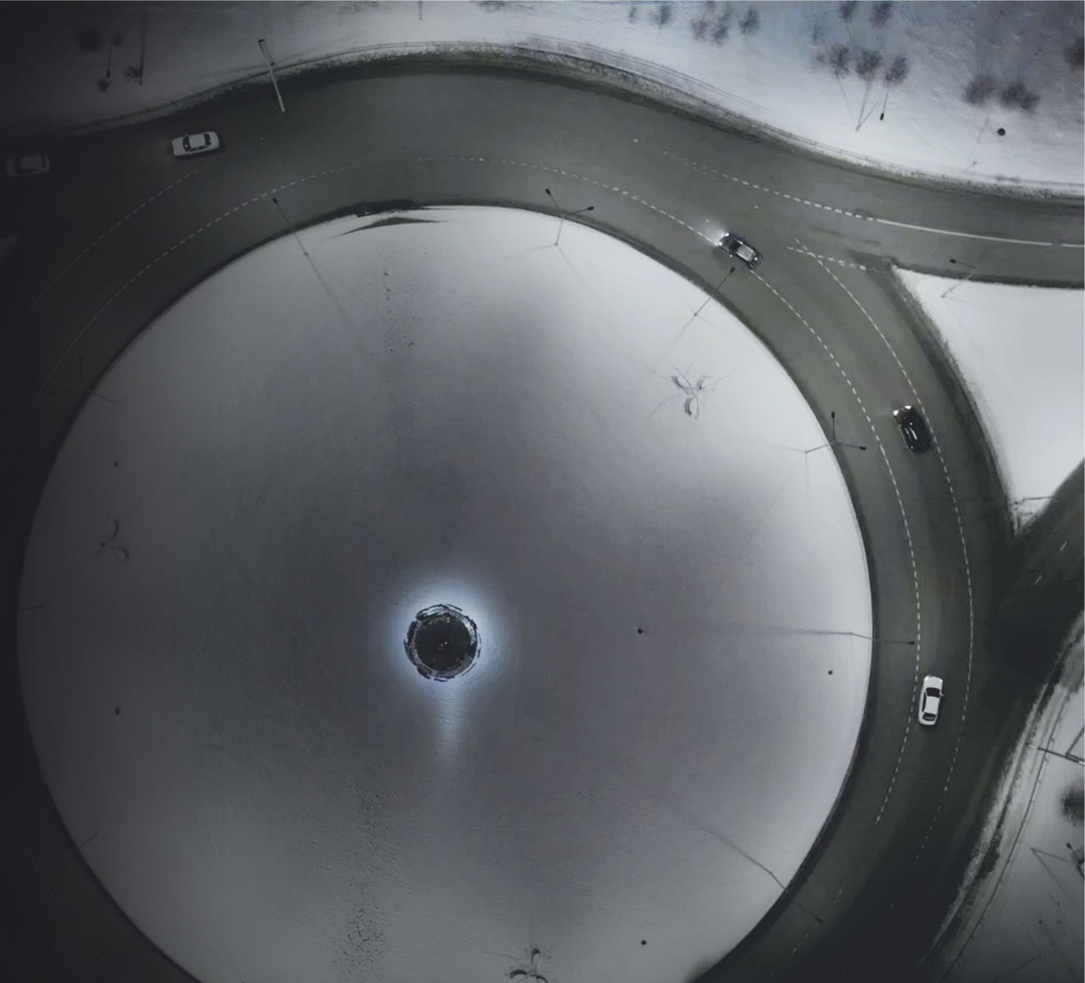

R-lux MD/MK — светильники для освещения улиц, дорог, парковок и дворов. Корпус из анодированного алюминия обеспечивает теплоотвод и коррозионную стойкость. А оптические элементы из прозрачного поликарбоната или мультилинз ПММА гарантируют равномерное светораспределение. Регулируемое крепление делает светильники универсальными для различных условий.

R-lux MD/MK

модельный ряд на примере MD (линза)

21-38 Вт



40-50 Вт



53 / 64 Вт



70-96 Вт



104 Вт



130 Вт



156 Вт



182 Вт




208 Вт



234 Вт



312 Вт

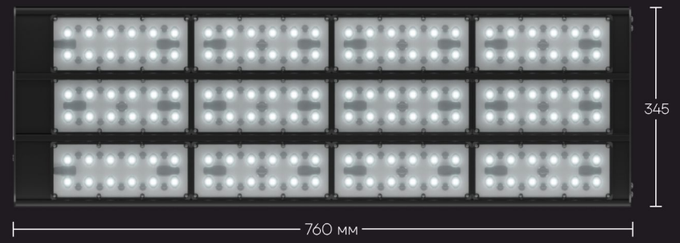

R-lux HQ

уличные



50/100 Вт

IP 65

до 11 400 лм

сталь с порошковым покрытием

R-lux HQ — светильники для декоративного и функционального освещения улиц, парков и городских пространств. Элегантный дизайн в сочетании с подвесным креплением создает привлекательную эстетику, а современные технические характеристики обеспечивают надёжность и долговечность.

R-lux L2

уличные



100-150 Вт

IP 65

до 20 960 лм

литой
алюминиевый профиль



R-lux L2 — энергоэффективное решение для наружного освещения дорог, парковок, улиц и дворов. Корпус из литого алюминия обеспечивает надёжность и долговечность. Универсальное регулируемое консольное крепление позволяет настроить угол наклона и ориентацию светильника по двум осям, что обеспечивает удобство монтажа.

R-lux STEEL

уличные



В РАЗРАБОТКЕ



R-lux STEEL - светильники для освещения улиц, дорог, парковок и дворов.
Светильник отличают энергоэффективность, удобное крепление и эстетичный вид.

R-lux

технические характеристики и опции

Напряжение питания
100-305 AC

Частота питания
47-63 Гц

Коэффицент мощности
Cos ф < 0,95

Защита от поражения электрическим током
I класс

Цветовая температура
4000, 5000 К

Индекс цветопередачи
Ra >70,80

Коэффицент пульсации
< 1%

Температура эксплуатации
от -40 до +60 °С

Климатическое исполнение
УХЛ 1

Степень защиты
IP 67

Корпус светильника
анодированный алюминиевый профиль

Ресурс работы светильника
< 100 000 ч

Заводская гарантия
5 лет



Регулируемое консольное
с регулировкой по 2 осям (РК)



Консольное (К)



Консольное регулируемое
крепление мини (РКm)



Настенное консольное
крепление




Блок грозозащиты



Блок аварийного
питания




Выносной блок
аварийного питания



Покраска корпуса
по всей палитре RAL



Диммируемый драйвер
по протоколу 0-10V



Дополнительное защитное
стекло для моделей
с линзами MD/MK Visor



Выносной драйвер для
высоких температур до +65



Анодированный
алюминиевый корпус



Тип соединения:
экспресс-клеммы

ПРОЖЕКТОРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

P-lux MD/MK

прожекторные



21-600 Вт

IP 67

до 95 850 лм

анодированный
алюминиевый профиль



P-lux MD/MK — универсальные светильники для освещения стадионов, парковок, зданий, производственных, складских, логистических и торговых площадей. Корпус из анодированного алюминиевого профиля обеспечивает отличное тепло-отведение и стойкость к коррозии. Высокая эффективность светильника делает его надёжным выбором для широкого круга задач.

P-lux SKELETON

прожекторные



410-1520 Вт

IP 67

до 262 870 лм

алюминиевый профиль



P-lux SKELETON – прожекторный светильник высокой мощности, созданный на основе промышленного SKELETON PLUS. Модель отличают поперечно-расположенные ребра охлаждения, которые обеспечивают максимальный теплоотвод. Светильники предназначены для освещения стадионов, парковок, крупных производственных, складских, логистических и торговых площадей.

P-lux SKELETON PLUS

прожекторные



410-1520 Вт

IP 67

до 245 390 лм

алюминиевый профиль



P-lux SKELETON – прожекторный светильник высокой мощности, созданный на основе промышленного SKELETON PLUS. Модель отличают поперечно-расположенные ребра охлаждения, которые обеспечивают максимальный теплоотвод. Светильники предназначены для освещения стадионов, парковок, крупных производственных, складских, логистических и торговых площадей.

ПАРКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

S-lux РЕТРО

парковые



30-40 Вт

IP 54

до 4 200 лм

опаловый поликарбонат



Серия светильников S-lux предназначена для парков, скверов, садов и площадей. Корпус из прочного АБС-пластика, лёгкий и устойчивый к коррозии. Опаловый рассеиватель даёт мягкий и равномерный свет, создавая уютную атмосферу освещаемого пространства. Вид климатического исполнения - У1.

S-lux ЛУНА

парковые



30-40 Вт

IP 54

до 4 200 лм

опаловый поликарбонат



Серия светильников S-lux предназначена для парков, скверов, садов и площадей. Корпус из прочного АБС-пластика, лёгкий и устойчивый к коррозии. Опаловый рассеиватель даёт мягкий и равномерный свет, создавая уютную атмосферу освещаемого пространства. Вид климатического исполнения - У1.

S-lux ПАРИЖ

парковые



30-40 Вт

IP 54

до 4 200 лм

опаловый поликарбонат



Серия светильников S-lux предназначена для парков, скверов, садов и площадей. Корпус из прочного АБС-пластика, лёгкий и устойчивый к коррозии. Опаловый рассеиватель даёт мягкий и равномерный свет, создавая уютную атмосферу освещаемого пространства. Вид климатического исполнения - У1.

S-lux ТОКИО

парковые



30-40 Вт

IP 54

до 4 200 лм

опаловый поликарбонат



Серия светильников S-lux предназначена для парков, скверов, садов и площадей. Корпус из прочного АБС-пластика, лёгкий и устойчивый к коррозии. Опаловый рассеиватель даёт мягкий и равномерный свет, создавая уютную атмосферу освещаемого пространства. Вид климатического исполнения - У1.

S-lux ПОЛИКУБ

парковые



30-40 Вт

IP 54

до 4 200 лм


опаловый поликарбонат



Серия светильников S-lux предназначена для парков, скверов, садов и площадей. Корпус из прочного АБС-пластика, лёгкий и устойчивый к коррозии. Опаловый рассеиватель даёт мягкий и равномерный свет, создавая уютную атмосферу освещаемого пространства. Вид климатического исполнения - У1.

S-lux МОДУЛЬ

парковые

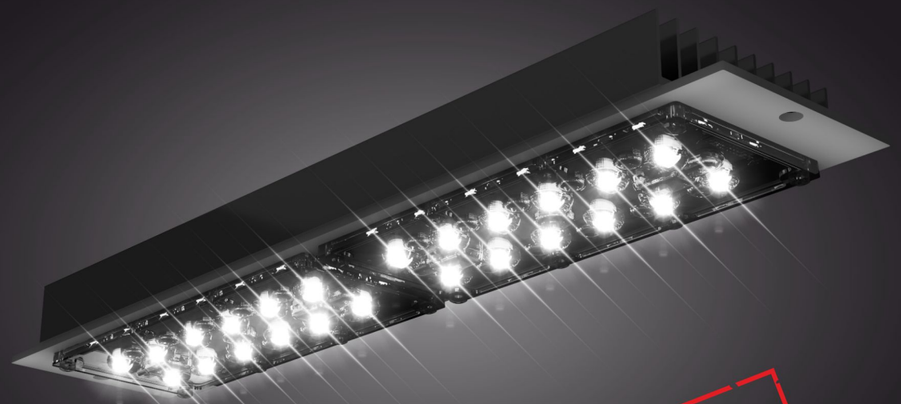

В РАЗРАБОТКЕ



S-lux МОДУЛЬ - встраиваемый светильник для парковых столбов. Ребра светильника расположены вдоль корпуса. Они обеспечивают эффективный теплоотвод и долговечность светильника.

ОФИСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

O-lux

офисные



23-59 Вт

до 8 170 лм

датчик движения
и датчик света

диммируемый драйвер




Серия O-lux предназначена для офисных и административных помещений. Корпус из стали с порошковым покрытием. Светостабилизированный полимерный рассеиватель обеспечивает надёжность и энергоэффективность. Установка возможна как в стандартные потолки, так и в подвесные потолки типа "Армстронг" и "Грильято". Дополнительные опции включают блок аварийного питания, датчик движения и диммируемый драйвер. Серия имеет сертификат «чистое помещение»


O-lux

модельный ряд


O-Lux
23-59 Вт

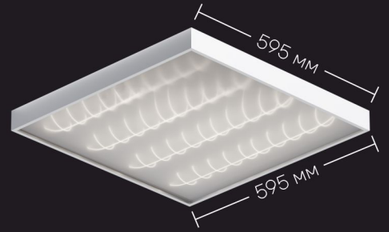


O-Lux комфорт
24-56 Вт

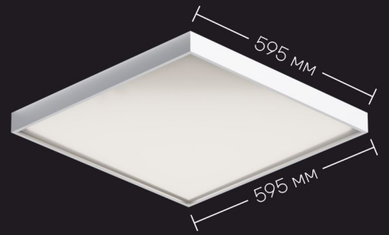


O-Lux S
23-59 Вт

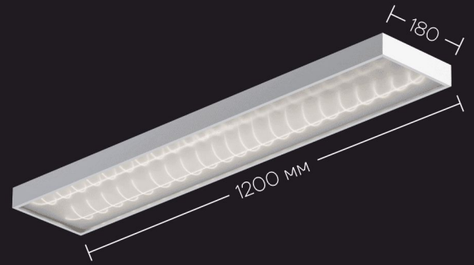


O-Lux S комфорт
24-56 Вт

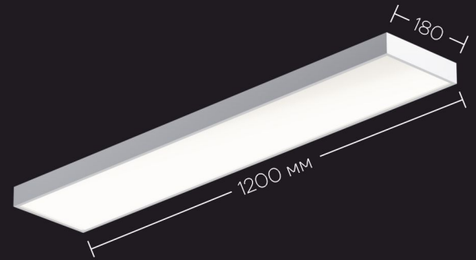


O-Lux SS
24-56 Вт

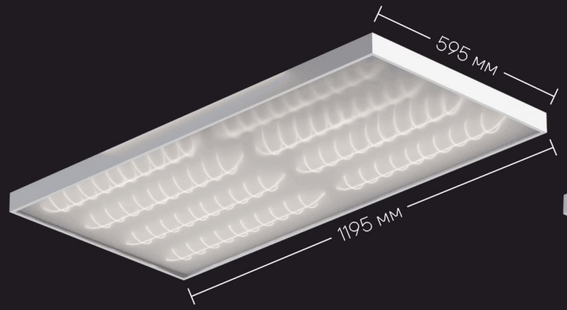

O-Lux SS комфорт
24-56 Вт

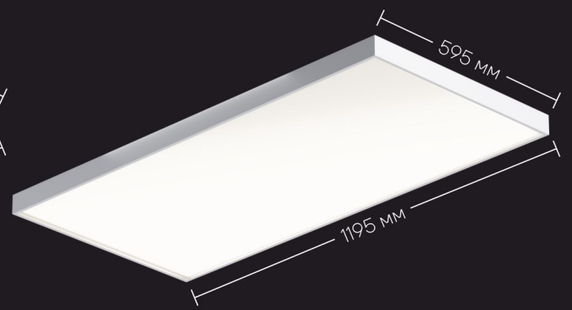

O-Lux SL
14-32 Вт




O-Lux SR
18-25 Вт



D-lux

офисные

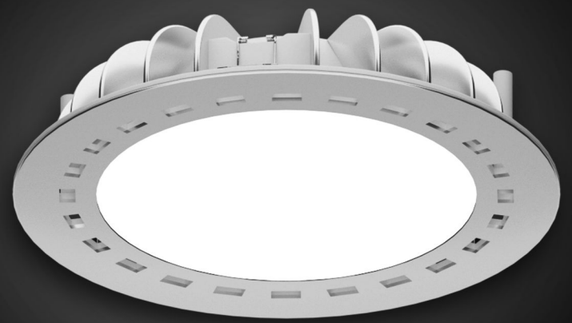

10-33 Вт

встраиваемое

до 3 940 лм

алюминий



D-lux — светильники для офисных, административных и торговых помещений. Корпус из алюминия окрашен в глянцевый белый цвет. Внешний источник питания повышает срок службы и упрощает обслуживание. Светильники обеспечивают комфортное освещение, экономию энергии и современный внешний вид, идеально подходящий для современных интерьеров.

O-lux CUBIC

офисные




до 36 Вт

встраиваемое

до 5 300 лм

листовая сталь

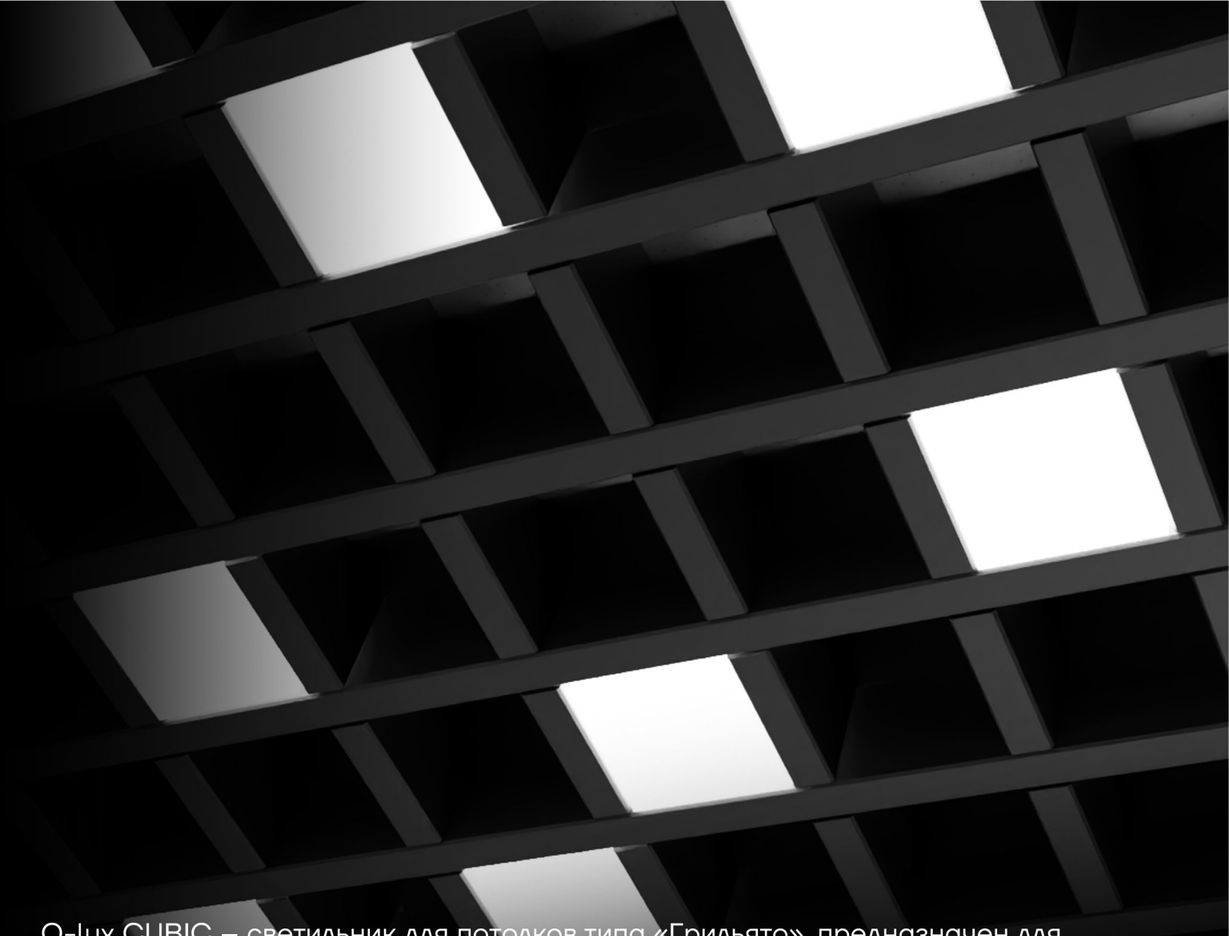

O-lux CUBIC – светильник для потолков типа «Грильято», предназначен для освещения локальных и дизайнерских зон. Корпус из листовой стали с черной порошковой окраской обеспечивает эстетичный вид светильника. А опаловый поликарбонатный рассеиватель создает мягкий свет. Установка возможна в потолки «Армстронг», «Грильято» и «Клип ин». Дополнительные опции включают блок аварийного питания, датчик движения, датчик счета и диммируемый драйвер. Индекс цветопередачи до CRI 90.

C-lux

для ЖКХ



6-25 Вт

до 2 500 лм

накладное

ударопрочный АБС - пластик / алюминий



C-lux — светильники для подъездов, подвалов, коридоров и подсобных помещений. Прочный корпус из антивандального АБС-пластика или алюминия, и матовый поликарбонатный рассеиватель, гарантируют долговечность. Подходят для монтажа на стены и потолки.

АРХИТЕКТУРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

A-lux SPOT

архитектурные



7-12 Вт

IP 65


до 1000 лм

3000-5000K
Amber

A-lux SPOT — светильник для подсветки фасадов, деревьев и памятников. Компактный и надежный алюминиевый корпус. Разные углы оптики позволяют точно направлять свет для эффектного и эффективного освещения. Возможность изготовления с системой управления DMX.

A-lux SPOT RGBW

архитектурные

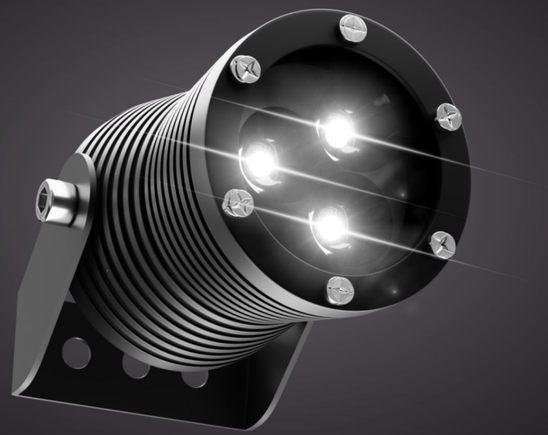

7-12 Вт

IP 65


Система управления DMX



A-lux SPOT RGBW — светильник для динамичной и красочной подсветки фасадов, деревьев и памятников. Компактный и надежный алюминиевый корпус. Разные углы оптики позволяют точно направлять свет для эффектного и эффективного освещения. Управляется системой DMX.

A-lux TWIN

архитектурные

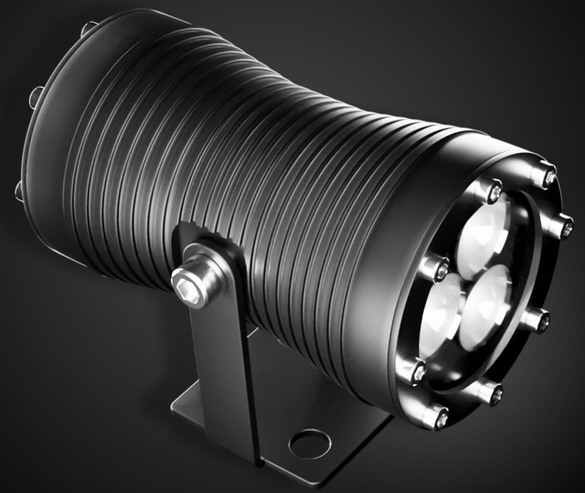

2X 7-12 Вт

IP 65

до 1000 лм

3000-5000K
Amber

A-lux TWIN — это двунаправленный светильник для подсветки фасадов, деревьев и памятников. Компактный и надежный алюминиевый корпус. Удобные варианты установки на лиру или "up & down" крепление. Разные углы оптики позволяют точно направлять свет для эффектного и эффектного освещения.

A-lux SPOT 100

архитектурные



15-20 Вт

IP 65

до 2400 лм

3000-5000K
Amber



A-lux SPOT 100 — старшая модель A-lux SPOT. Её отличает увеличенный корпус диаметром 100 мм, увеличенная мощность и большее количество диодов.

A-lux UNO

архитектурные



3 Вт

до 400 лм

IP 67

3000-5000K
Amber



A-lux UNO — светильник для подсветки фасадов, деревьев и памятников. Узкий луч светильника позволяет создавать аккуратные линии света. Корпус компактный и надежный. Светильник прост и удобен в монтаже.

A-lux LINE

архитектурные



2-32 Вт

IP 67

до 5 280 лм


3000-5000K



A-lux LINE — архитектурные светильники для подсветки фасадов зданий. Корпус из экструдированного алюминия, рассеиватель из прозрачного или опалового поликарбоната. Различные варианты оптики обеспечивают заливающий или акцентирующий свет. Доступны RGB варианты для художественной подсветки. Компактны, долговечны, экономичны, подходят для проектов любой сложности.

A-lux LINE MINI

архитектурные

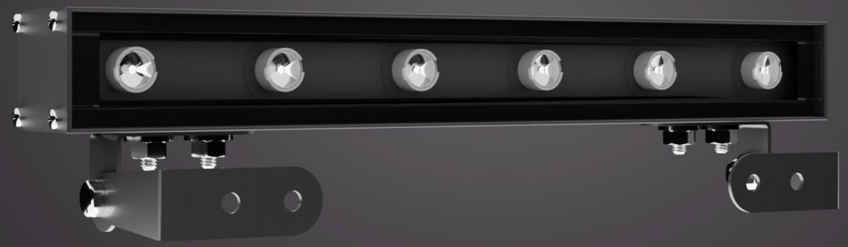

2-32 Вт

IP 67

до 4 980 лм

3000-5000К

A-lux LINE MINI — компактная версия архитектурного светильника A-lux LINE. Отличается уменьшенным размером корпуса и внешним драйвером для магистрального подключения. Что обеспечивает удобную установку и снижение затрат на больших объектах. Пять мощностей и разнообразие цветов делают его идеальным для подсветки фасадов и заливающего освещения.

A-lux LINE DMX RGBW

архитектурные



5-33 Вт

IP 67

Система управления DMX



A-lux LINE / LINE MINI DMX RGBW — архитектурные светильники для динамичной и красочной подсветки фасадов зданий. Корпус из экструдированного алюминия, рассеиватель из прозрачного или опалового поликарбоната. Различные варианты оптики обеспечивают заливающий или акцентирующий свет. Компактны, долговечны, экономичны, подходят для проектов любой сложности.

A-lux MAX RGBW

архитектурные



5-33 Вт

IP 67

Система управления DMX



A-lux RGBW – архитектурный светильник для красочной и динамичной подсветки зданий. Светильник отличается небольшими габаритами и высокой эффективностью. Две группы RGBW-светодиодов управляются независимо, что открывает еще больше возможностей для творческого освещения.

A-lux TUBE

архитектурные



2-45 Вт

IP 66

до 5 040 лм

3000-6500К
красный, синий, зеленый, желтый



A-lux TUBE — современный архитектурный светильник, специально разработан для подсветки фасадов зданий и других архитектурных объектов. Варианты питания: стабилизированный по току блок на 700 мА и стабилизированный по напряжению блок на 24VDC. Светильник доступен в трех вариантах креплений: поворотное, накладное крепление на отрезке профиля и накладное крепление с профилем на всю длину. Вариант питания: стабилизированный по току блок на 700 мА.

A-lux

кривые силы света




A-lux LINE



A-lux LINE

A-lux


кривые силы света

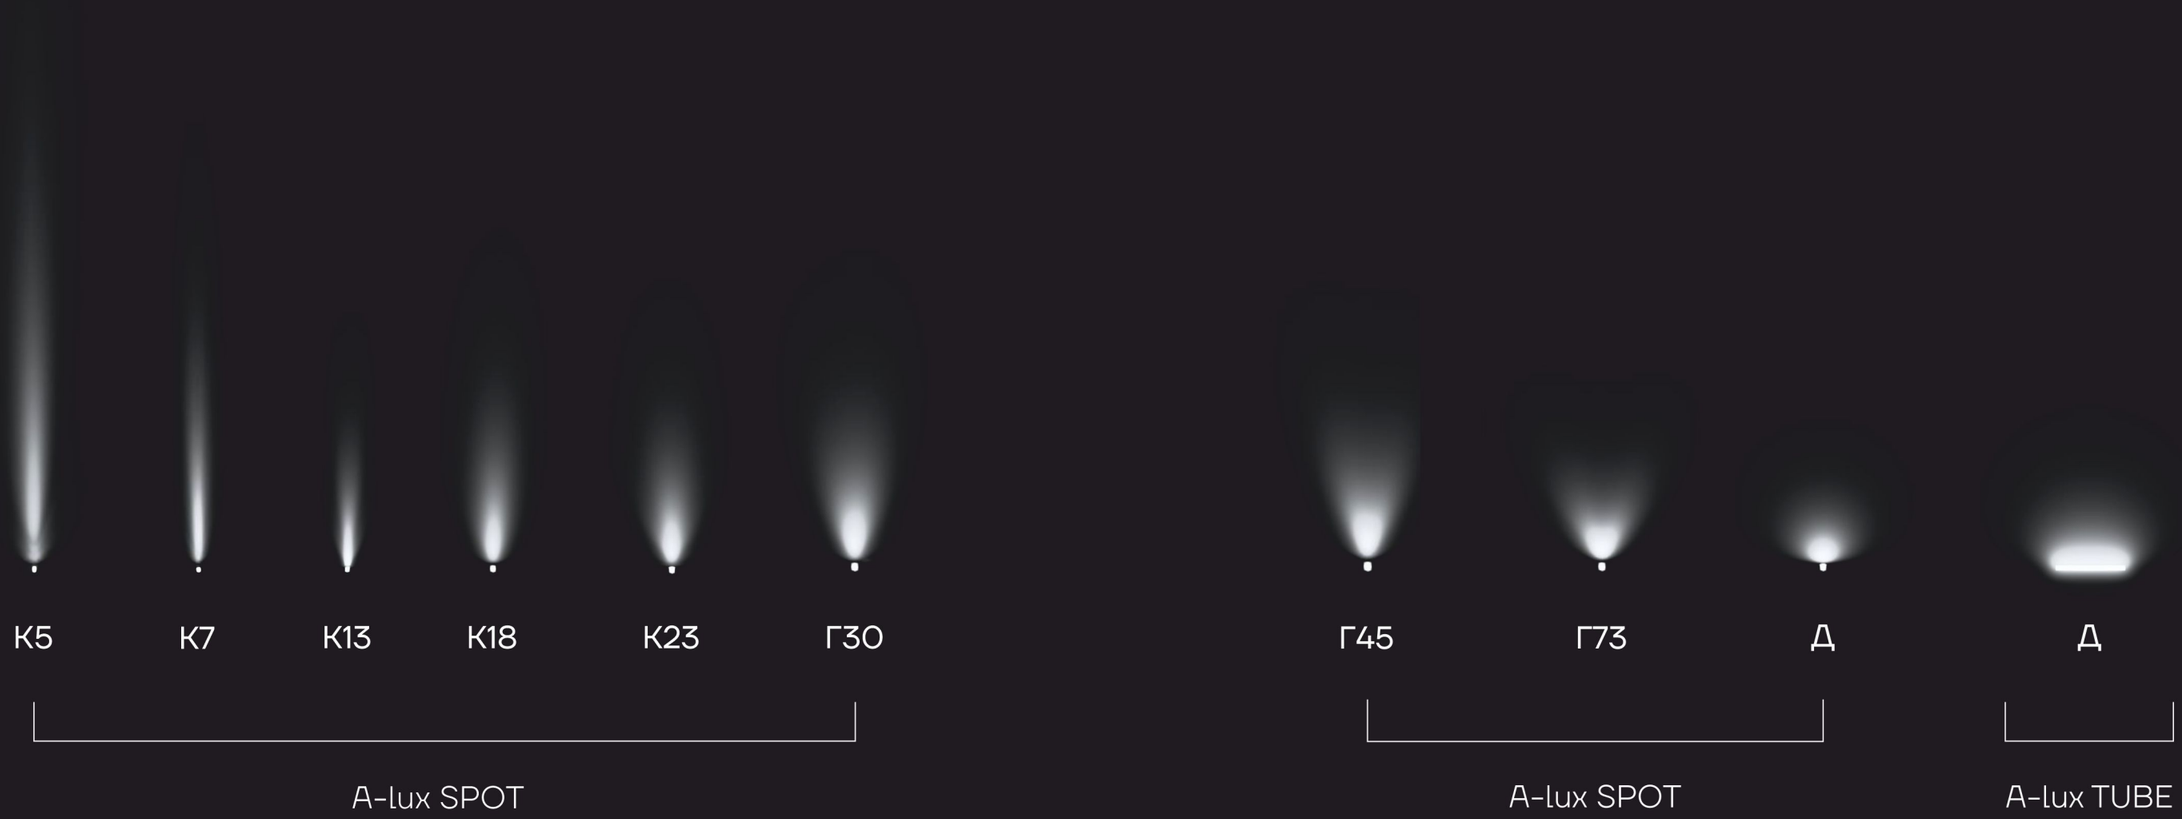

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

I-lux EX

взрывозащищенные

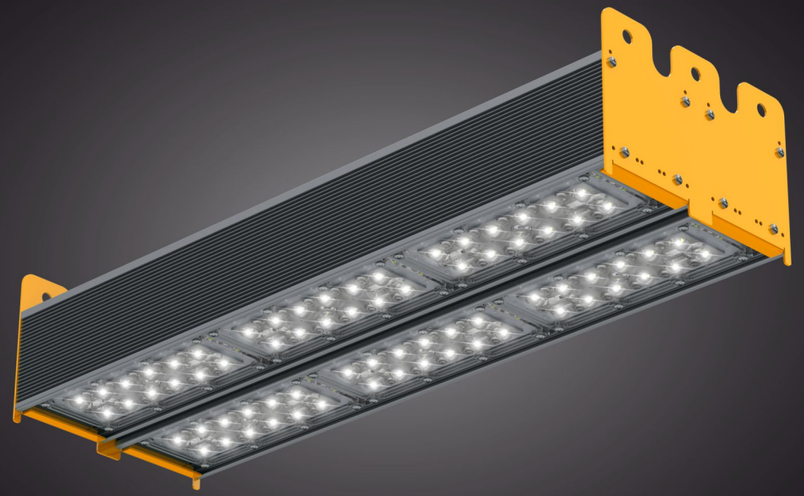

21-430 Вт

IP 67

до 51 290 лм

анодированный
алюминиевый профиль




Маркировки второй зоны взрывозащиты:
по газу: 2Ex nR IIC T6 Gc X
по пыли: Ex tb IIIC T80°C Db X

Светильники I-lux EX предназначены для эксплуатации в зонах с повышенной взрывоопасностью. Торцевые крышки из оцинкованной стали с порошковым покрытием повышают прочность, а силиконовые уплотнители обеспечивают герметичность. Рассеиватель из оптического поликарбоната дополнен герметизирующим уплотнителем. Помимо стандартных, светильник может иметь встраиваемое крепление для АЗС.

I-lux 1EX

взрывозащищенные

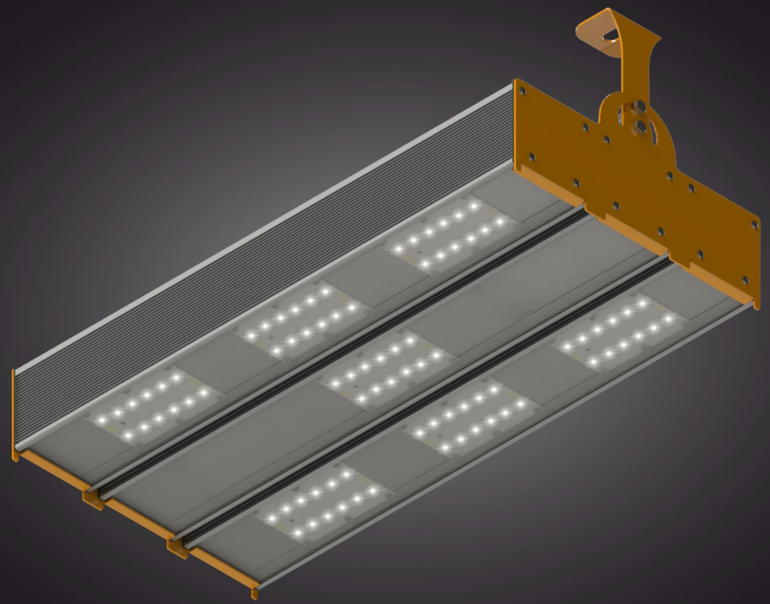

21-416 Вт

IP 67

до 58 800 лм

анодированный
алюминиевый профиль




Маркировки первой зоны взрывозащиты:
по газу: 1Ex mb IIC T5 Gb X
по пыли: Ex mb IIIC T100°C Db X

Светильники I-lux 1EX предназначены для эксплуатации в зонах с повышенной взрывоопасностью. Торцевые крышки из оцинкованной стали с порошковым покрытием повышают прочность, а силиконовые уплотнители обеспечивают герметичность. Рассеиватель из оптического поликарбоната дополнен герметизирующим уплотнителем. Залиты компаундом светодиоды и драйвер. Помимо стандартных, светильник может иметь встраиваемое крепление для АЗС.


СТР

бесплатная визуализация проектов

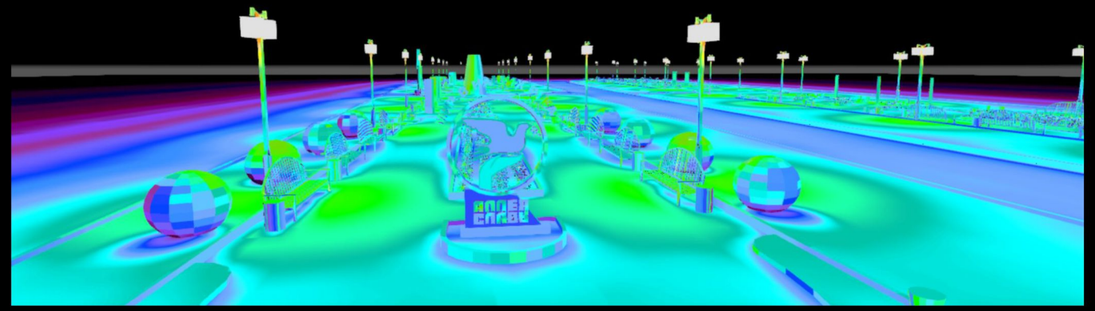


0.10 0.20 0.30 0.50 0.75 1.00 1.34 1.82 2.45 3.31 4.47 6.03 8.14 11 15 20 36

67 121 222 405 740 1350 2465 4501 8217 15000 [IX]

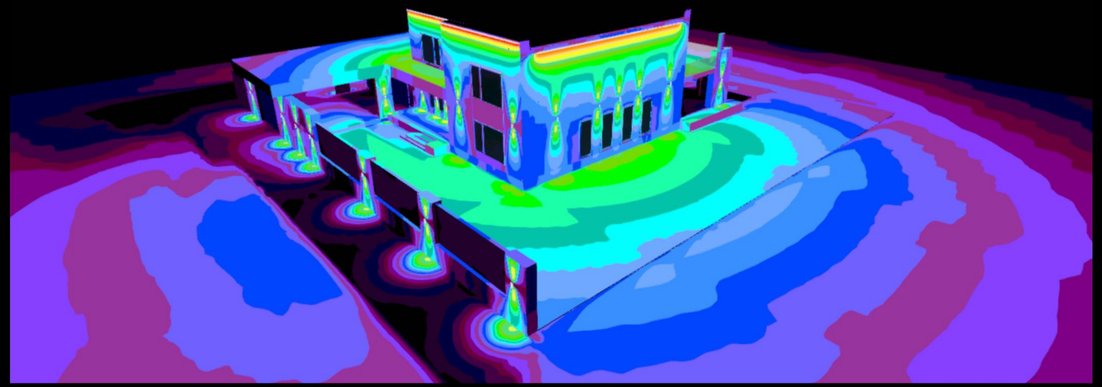


0.10 0.20 0.30 0.50 0.75 1.00 1.34 1.82 2.45 3.31 4.47 6.03 8.14 11 15 20 36

67 121 222 405 740 1350 2465 4501 8217 15000 [IX]

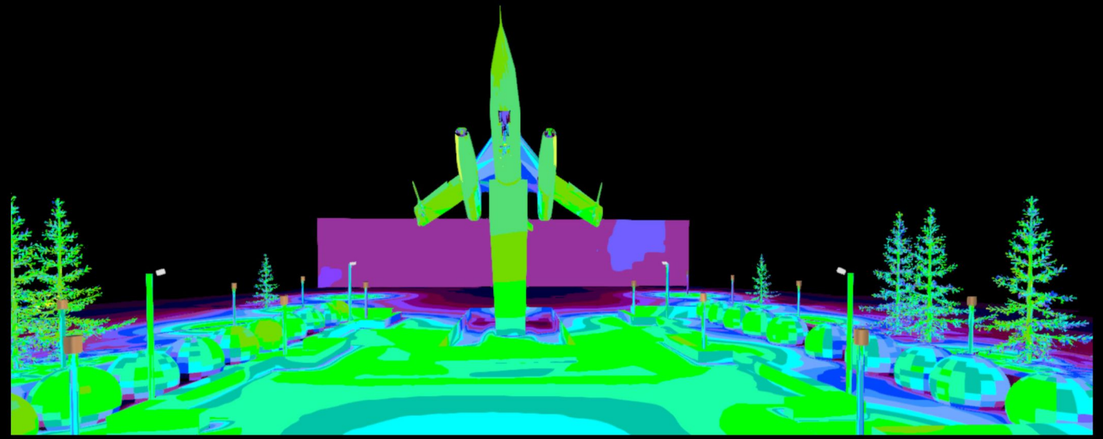

0.10 0.20 0.30 0.50 0.75 1.00 1.34 1.82 2.45 3.31 4.47 6.03 8.14 11 15 20 36

67 121 222 405 740 1350 2465 4501 8217 15000 [IX]

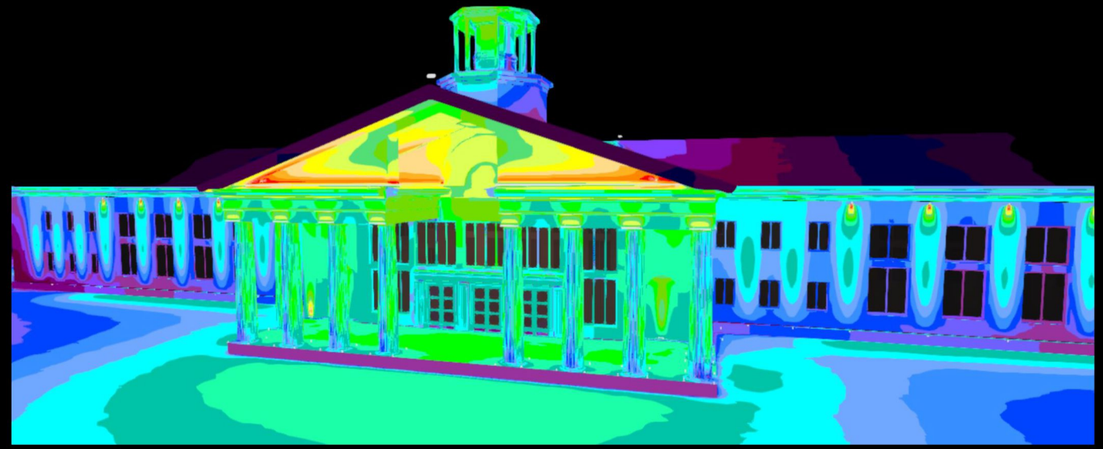

0.10 0.20 0.30 0.50 0.75 1.00 1.34 1.82 2.45 3.31 4.47 6.03 8.14 11 15 20 36


67 121 222 405 740 1350 2465 4501 8217 15000 [IX]


СТР

бесплатная визуализация проектов





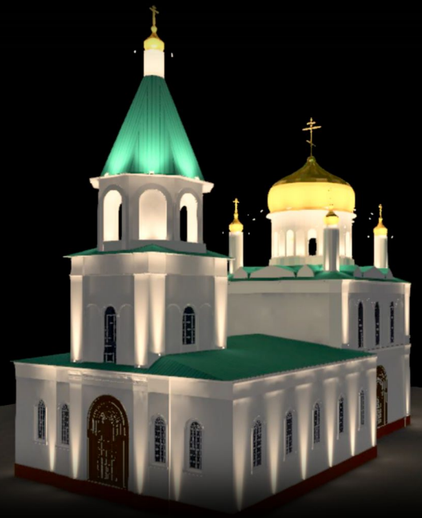

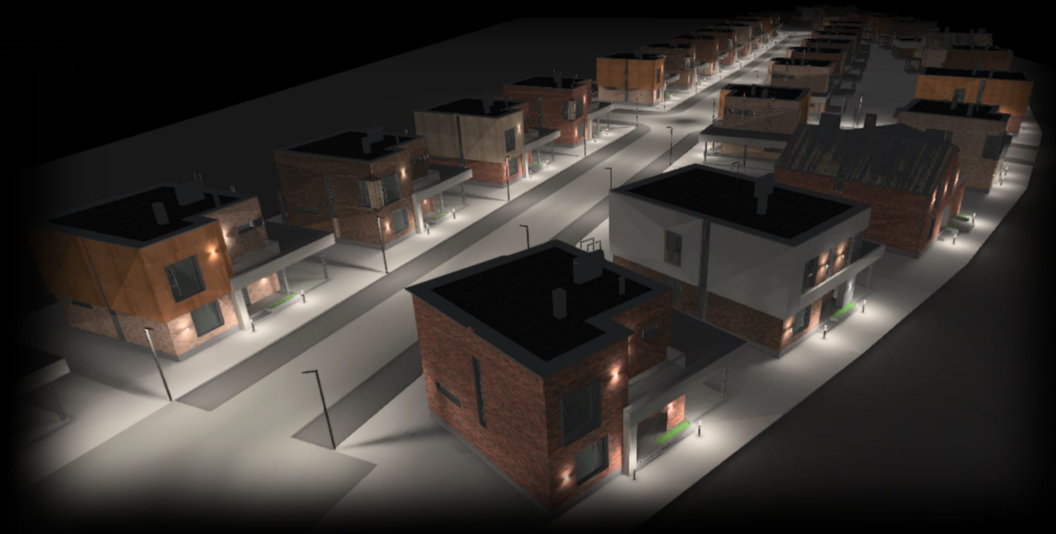

Графический редактор

бесплатная визуализация проектов









Крупные покупатели

САНТЕХКОМПЛЕКТ
SERGINNETTI
РЖД
BIGZ
SPAR
СИБУР
KR GROUP
НИКА
О'КЕЙ
ДЛЯ МАГАЗИНОВ, КАФЕ, ПРОИЗВОДСТВ ПРОФУПАКОВКА
OZON
LOTTE World Class
МЯСОКОМБИНАТ КУНГУРСКИЙ
Ак Барс Банк
АГХК
DHL
лента
IKEA

г. Елабуга
г. Светлый
г. Новороицк

СТУДИЯ ЦВЕТОВ КРОКУС фло
ТАТЭНЕРГО
KAMAZ ЦЕНТР
Ростелеком
МЕГАСТРОЙ С нами всё получится!
ФСК
MEGA
БАРСКИЙ ПРОДУКТЪ
PUMA
АММОНИЙ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
БАШНЕФТЬ
ГОЗНАК
РЁМИ ГИПЕРМАРКЕТЫ · СУПЕРМАРКЕТЫ · УНИВЕРСАМЫ
mikron ГК «ЭЛЕМЕНТ»
LEROY MERLIN
ГАРАНТ СЭС ОФИЦИАЛЬНАЯ САНЭПИДЕМСТАНЦИЯ
ЧИТАЙ ГОРОД

г. Челябинск
г. Ханты-Мансийск
г. Казань